

### ENGANCHE



Abierto



Cerrado

## 50x30 140 AA D10

**MATERIAL** PP Copolimero

**COLOR** Incolora

**MEDIDAS (mm)**

*Exteriores* 500x300x140  
*Interiores* 498x298x139

**VOLUMEN INTERIOR** 19,6 litros

**PALLET A USAR** 1.000 x 1.200 mm.

**UNIDADES POR PALLET**

**Cajas vacias** 680

**Cajas armadas**

*Cámara barco* 112

*REEFER 40'HC* 128

**PAREDES LATERALES** ventiladas / cerradas

**ZONA ETIQUETADO** 182 x 90 mm.



KIWI - PALTAS - CIRUELAS - NECTARINES  
DURAZNOS - DAMASCOS - PERAS - CEREZAS

# INSTRUCTIVO DE PALLETIZADO

## CAJAS DE WENCO (50X30)



### 1 PALLET Y APOYO DE PILARES:

El pallet **DEBE** tener medidas de base **1.000x1.200 mm.**


**PALLET DE YUGO** > cabezal 140 128 cajas x pallet  
cabezal 150 120 cajas x pallet

**PALLET DE TACO** > cabezal 140 128 cajas x pallet  
cabezal 150 120 cajas x pallet



**EL PALLET ES LA BASE DE LA ESTRUCTURA QUE TRANSPORTA SU PRODUCTO, POR LO QUE ES IMPORTANTE QUE ESTE SEA DE BUENA CALIDAD PARA EVITAR DAÑOS A SU FRUTA.**

**IMPORTANTE:** Los pilares deben quedar bien **APOYADOS**.

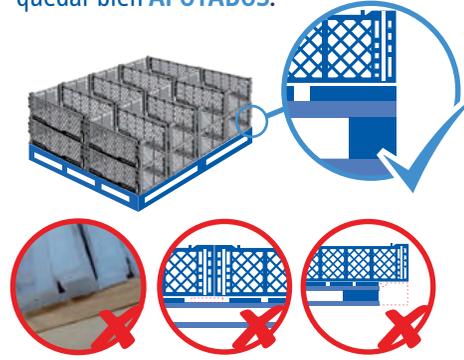

Pilares no apoyados


### 2 ENCASTRE:

#### ENCASTRE LATERAL:

Refuerza la estructura del pallet al unir las columnas de cajas por el lado de la etiqueta, cuidando la fruta.




#### ENCASTRE PILARES:



**IMPORTANTE:** Pilares deben quedar bien **ENCASTRADOS**.

\* En caso de tener distintos modelos de cajas plásticas recuerde verificar compatibilidad de encastre.

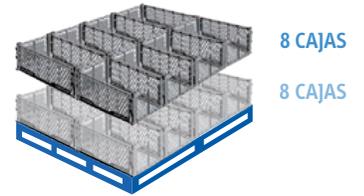


Se recomienda **PALLETIZAR COMPLETANDO CAPAS DE 8 CAJAS** y **no por columnas independientes**, de manera de asegurar un **CORRECTO ENCASTRE LATERAL Y DE PILARES DE LAS CAJAS**.

### 3 ZUNCHOS HORIZONTALES Y ESQUINEROS:

- 4 esquineros
- 8 zunchos horizontales
- 3 en la base
- 3 en las cajas medias
- 2 en las cajas superiores.

\*Recomendamos uso de zunchos de Poliéster (PET).


\*Para viajes largos o exigentes se recomienda un zuncho horizontal adicional bajo el nivel de la primera caja (zuncho 0) o clavar el esquinero al pallet.

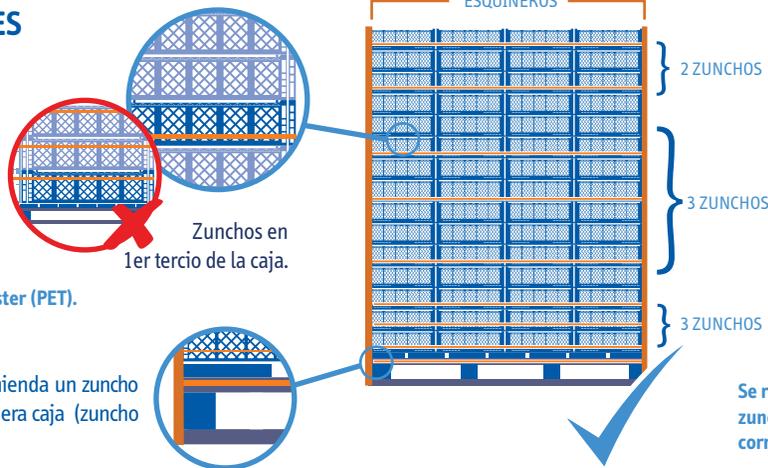

LOS ZUNCHOS NO DEBEN TENSARSE EXCESIVAMENTE PARA EVITAR DEFORMACIONES **ESTÉTICAS** EN LOS CABEZALES.

Se recomienda la postura de esquineros y primeros zunchos al completar 3 capas de cajas. Revisar el correcto encastre lateral y de pilares de cajas.

### 4 PARRILLA Y ZUNCHOS VERTICALES:




La parrilla debe ser de 1000 x 1200 mm, esta puede ser de madera o terciado de mínimo 6mm de espesor con esquineros


**A.- PARRILLA Y ESQUINEROS**  
Use parrilla de madera o de terciado + esquineros en lado de apriete.

**B.- ZUNCHOS VERTICALES**  
Los 4 zunchos verticales deben pasar por los pilares de las CAJAS superiores hasta llegar al pallet.

EVITE EL ENZUNCHADO TIPO "MALETA"



EVITE EL USO DE PARRILLAS DE CARTÓN O EL NO USO DE PARRILLAS



**LAS CAJAS Y EL PALLET DEBEN SER UN ÚNICO BLOQUE**

**C.- CHEQUEO FINAL DE TENSIÓN DE ZUNCHOS.**  
Antes del embarque chequee la tensión de los zunchos.

\*Recomendamos zunchos de Poliéster (PET).

\*En contenedores: Prevenir desplazamientos bruscos de pallets que puedan causar caída de carga o problemas de circulación de aire durante el viaje de la fruta a destino final. El uso de **Bolsas de Aire** es obligatorio en espacios libres, sobre todo entre la puerta del contenedor y los primeros pallets de fruta.

